



جمعية المهندسين الملكيين المصريين

النشرة السادسة من السنة التاسعة عشر

١٤٣

محاضرة عن

# كوبرى البلت الصغير بالداخرك

المستاز سليم عموره

مدير أعمال بمصلحة الطرق والكبارى

أقيمت بجمعية المهندسين الملكيين المصريين

بتاريخ ٢٠ مارس سنة ١٩٢٩

حقوق الطبع محفوظة للجمعية

---

مطبعة الاعتماد بشارع حتنن الاكبر بمصر

ESEN-CPS-BK-0000000215-ESE

---

00426225

---





جمعية المهندسين الملكة المصرية

النشرة السادسة من السنة التاسعة عشر

١٤٣

محاضرة عن

# كوبرى البلت الصغير بالدانمارك

لأستاذ سليم عوى

مدير أعمال بمصلحة الطرق والكبارى

أقيمت بجمعية المهندسين الملكية المصرية

بتاريخ ٢٠ مارس سنة ١٩٣٩

حقوق الطبع محفوظة للجمعية

---

مطبعة الاعتماد بشارع حسن الاكبر بمصر

الجمعية ليست مسئولة عما جاء بهذه الصحائف من البيان والآراء .  
تنشر الجمعية على أعضائها هذه الصحائف للتقيد وكل نقد يرسل للجمعية  
يجب أن يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الأسود (شيني)  
ويرسل برصمها .

# كوبرى البلت الصغير بالدانمارك

## مقدمة

تقع جزيرة فيوني (Fünen) الدانماركية على مقربة من شاطئ جوتلاند (Jütland) إذ لا يفصلها إلا بواغاز أقل عرض فيه لا يزيد عن ٦٨٠ مترا . وكان المرور بين هذه الجزيرة والقارة يعمل بواسطة معدية بخارية منذ سنة ١٨٧٢ إلا أن ازدياد حركة المرور جعلت الحكومة الدانماركية تفكر في إنشاء كوبرى على البلت الصغير (Little Belt) وهو البحر الفاصل بين الجزيرة والشاطئ . وعمل فعلا أول مشروع لهذا الكوبرى فى سنة ١٨٨٤ إلا أنه لم ينفذ فى ذلك الحين وبعد إدخال تعديلات متعددة عليه تقرر إنشاؤه نهائيا فى سنة ١٩٣٧ بشكل كوبرى مزدوج لمرور الطريق والسكة الحديدية .

وما إنشاء هذا الكوبرى إلا أول خطوة من برنامج شامل أعدته الحكومة الدانماركية لتصل جزرها ببعضها وبشاطئ جوتلاند أى بالقارة الأوروبية نفسها . وكانت المواصلات قبل ذلك لا تتم إلا بالمعديات التى تفقد فائدتها فى جزء كبير من السنة بسبب الضباب والثلوج فى تلك الأصقاع الشمالية

والخطوة الثانية في هذا البرنامج هي التي تمت بانشاء كوبرى شتورستروم (Störstrom) بين جزيرة زيلاندا التي بها كوبنهاجن العاصمة وجزيرة فالستر. ويفكر ولاة الأمر من الآن بوصل جزيرة زيلاندا هذه بجزيرة فيوني المذكورة سابقا (الشكل نمرة ١).

وتنفيذ هذا البرنامج سيسهل أيضا المواصلات بين فرنسا وبلجيكا وألمانيا من جهة والبلاد الاسكاندينافية وخصوصا نروج وأسوج من جهة أخرى إذ يقلل المسافة التي يجب قطعها بواسطة المعديات التي تسبب إضاعة للوقت والمضايقة فضلا عن أنها عرضة للاخطار أيضا.

إنى إذا ذكرت هذه التفاصيل التي تكاد تخرج عن موضوع المحاضرة فلا بين ما المواصلات من أهمية كبرى لدى جميع الحكومات التي لا تتأخر في صرف المبالغ الطائلة عليها لأنها شرط من شروط التقدم بجميع أنواعه حتى أصبحت ميزة من مميزات حضارة عصرنا هذا.

أما كوبرى البلت الصغير موضوع كلمتنا فلا يمتاز فقط بضخامته بل يمتاز أيضا بالطريقة المبتكرة التي استعملت في تصميم أساساته ويمتاز كذلك بصعوبة تركيب الجزء العلوى منه والحل الموفق الذي توصلوا إليه.

فبعد وصف موجز لهذا الكوبرى سأحصر كلامى في هاتين







النقطتين قبل أن يعرض على حضراتكم الفيلم السينمائي الذي يبين مختلف أطوار العمل .

وقد قامت بتحضير هذا الفيلم شركة كروب التي عهد إليها بتوريد الجزء الأكبر من الأعمال الحديدية في الكوبري وكذلك في تحضير رسومات التنفيذ وبرنامج العمل .

### وصف الكوبري

لم يعمل الكوبري في أضيق نقطة من البوغاز إذ تبين أن الموقع غير ملائم فاضطروا إلى اختيار نقطة أخرى يبلغ عرض البحر فيها ٨٢٠ مترا وعمقه في منتصف المسافة بين الشاطئين ٤٠ مترا .

توجد في هذه المنطقة تيارات متغيرة الاتجاه تصل سرعتها إلى ثلاثة أمتار وربع في الثانية ، ويتغير كذلك منسوب المياه بمقدار ثلاثة أمتار بسبب مفعول المد والجزر والأهواء والتيارات الشديدة المذكورة .

لهذا تتطلب الملاحة الشراعية في تلك المنطقة وجود فتحة في الكوبري لا يقل عرضها عن ٢٠٠ متر وتعلو بمقدار ٣٠ مترا على الأقل فوق منسوب المياه العالية .

هذه هي الظروف التي حددت أبعاد الكوبرى ومناسيبه .


يتكون الكوبرى من جزء معدنى يمتد فوق البحر . به فتحة وسطى طولها ٢٢٠ متراً ، تليها من الجانبين فتحتان طول كل منهما ٢٦٥ متراً ، وينتهى عند الشاطئين بفتحتين بطول ١٣٧٥٠ متراً . فيكون طول فتحاته الخمس ٨٢٥ متراً .

ويكمل الجزء المعدنى إلى جانبيه بفتحات من الخرسانة المسلحة ( Approach Spans ) عددها ثلاثة بطول ٣٢ ، ٣٨ ، ٤٠ متراً تقريباً من جهة جزيرة فيونى ، وخمس فتحات أولها بطول ٣٢٤٠ متراً من جهة اليابسه وآخرها بطول ٤١٠ متراً عند البحر من جهة جوتلانند ( شكل ٢ ) .

ويصبح بإضافتها الطول الكلى لكوبرى البلت الصغير ١١٧٨ متراً .

تكون كل من فتحات التوصيل هذه من أربعة عقود من الخرسانة المسلحة مثبتة الأطراف ( Fixed arches ) فوقها حوائط عرضية تحمل الطريق العلوى .

أما الكوبرى المعدنى فهو ( through bridge ) له كمرتان رئيسيتان شبكيتان المسافة بين محورهما ١٦٥٠ متراً بينهما خطان للسكة الحديدية وطريق لمرور السيارات بعرض ٥٦٠ متراً يحمل على طابق من الخرسانة



(شکل ۲۸)



المساحة . وعلاوة على ذلك فللكوبرى رصيف خارجي واحد للمشاة بعرض ١٨٠ متراً بطابق خرساني محمل على كوابيل معدنية (شكل ٣) .

الكمرات الرئيسية من النوع ذى الكوابيل (cantilever bridge) ففي الفتحة الوسطى من الكوبرى وطولها ٢٢٠ متراً جزء معلق بطول ١٣٧ر٥٠ متراً يرتكز على الأجزاء الباقية بواسطة مفصلتين إحداهما ثابتة والأخرى متحركة . وكذلك في كل من الفتحات التي بقرب الشاطئ وطولها ١٣٧ر٥٠ متراً جزء منفصل بطول ٩٩ر٠٠ متراً يرتكز من جهة على كتف الكوبرى بواسطة كرسي متحرك ومعلقاً من الجهة الأخرى بواسطة مفصلة ثابتة على الجزء الباقى من الفتحة . وترتكز الأجزاء الثابتة من الكوبرى على البغال بواسطة كراسي من الصاب المصبوب .

الكمرة الشبكية عبارة عن مثلثات متساوية الأضلاع تقريباً تقطعها قوائم رأسية ويبلغ ارتفاعها ٢٤ر٠٠ متراً في الفتحة الوسطى ثم ينقص هذا الارتفاع تدريجياً إلى أن يصل إلى ١٥ر٤٤ متراً فوق الأكتاف .

وبالكوبرى شبكات أفقية لمقاومة ضغط الهواء عند حيلى الكمرات الأعلى والأسفل (upper and lower chords) ، وقد حملت المفصلات المذكورة آنفاً بشكل يكاد يكون غير ظاهر للعين فيبدو الكوبرى كأنه بكرات طوليه مستمرة .

يرتكز الجزء المعدني على الكتفين في نهايات الأجزاء الخرسانية عند كل شاطئ، وعلى أربع بغال، وؤسسة في قاع البحر على أعماق تتراوح بين ٢٤٠٠ متراً، و٣٧٠٠ متراً تحت سطح الماء وترتفع بمقدار ٣١٠٠ متراً فوق سطح الماء فيكون ارتفاع البغال الكبرى ٦٨٠٠ متراً. فإذا أضفنا إليه ارتفاع الكراسي والجزء العلوي وهو ٢٧ متراً أصبح ارتفاع الانشاء الكلي ٩٥٠٠ متراً أي ما يقرب من ثلثي ارتفاع الهرم الأكبر.


### التصميم والتنفيذ

قام بتحضير مشروع الكوبري مهندسو سكك حديد الحكومة الدائمة ولم يراعوا في تحضيره الاعتبارات الفنية فقط بل وجهوا عنايتهم أيضاً إلى جمال المنظر لما لهذا الكوبري من الأهمية (شكل ٤).

وقد عمل تصميم الكوبري بفرض الأحمال الآتية :-

أولاً - فرض لكل من خطي السكة الحديدية قطار عادي تجره قاطرتان ديزل تزن كل منهما ١٢٠ طناً.

ثانياً - فرض على طريق السيارات هراس وزنه ٢٠ طناً بجر عربية بنفس الوزن. أما في حساب الكمرات الرئيسية فقد استبدلت الأحمال المتحركة على الطريق بحمل موزع توزيعاً منتظماً قدره ٥٠٠ كيلوجراماً

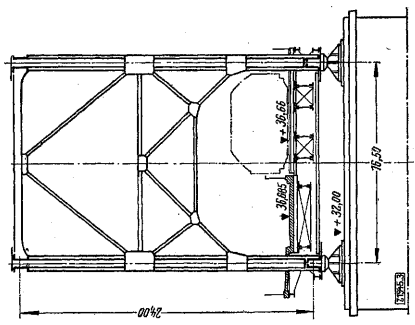

(شکل ۳)





Figure 2





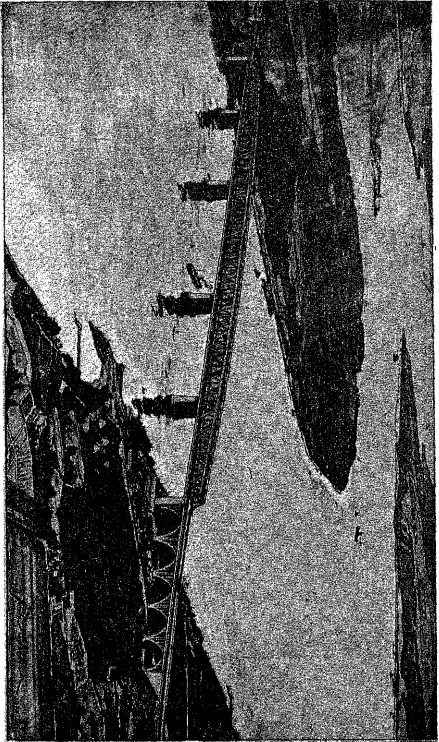

(شکل ۴)



على المتر المسطح من الطريق والرصيف الجانبي .

ثالثاً - تقدر لضغط الهواء ١٥٠ كيلو جراماً على المتر المسطح في حالة وجود الأحمال المذكورة آنفاً على الكوبرى و٢٥٠ كيلو جراماً على المتر المسطح بفرض خلو الكوبرى من الأحمال .

أما أساسات الكوبرى فقد تحضر مشروعها الأصلي بفرض استعمال الهواء المضغوط على أن المصلحة تركت للمقاولين الحرية في عرض أى طريقة أخرى يرونها . وصار فعلاً تنفيذ هذه الأساسات بطريقة مبتكرة سنشرحها فيما بعد .

وطرحت مصلحة سكك حديد الحكومة الدانماركية إنشاء هذا الكوبرى في مناقصة عالمية صار فتح مظاريفها في ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٢٨ . وكانت نتيجة المناقصة أن عهدت المصلحة بتنفيذ الأعمال إلى مجموعة مكونة في أربع شركات وهي : -

جرين وبلفنجر ( Grun & Bilfinger ) من مانهايم بألمانيا ومونبرج وتورسن ( Monberg & Thorsen ) من كوبنهاجن لأعمال الأساسات والمباني ثم فريد كروب ( Fried Krupp ) من راينهاوزن ولويس ايلرز ( Louis Eilers ) من هانوفر لأعمال الحديد . وهما شركتان ألمانيتان مشهورتان .

وكانت قد نصت الشروط على امكان استعمال أربعة أنواع من الصلب وهى الصلب الانجلىزى (st. 44) والصلب الألمانى (st. 48) ومقاومة الشد فىهما ٤٨ر٤٤ كيلو جراماً على المليمتر المربع . و صلب السيليكاً الألمانى ومقاومته ٤٨ كيلو جراماً أيضاً على المليمتر المربع و صلب السيليكاً الأمريكى وتبلغ مقاومته ٥٦ كيلو جراماً على المليمتر المربع .

قدم المقاول الذى رسا عليه العطاء أثماناً لثلاثة أنواع الأخيرة من الصلب إلا أنه قدم أيضاً عطاء بفرض استعمال صلب ألمانى عالى الشد ( high tensile steel ) من صنع كروب ( Krupp Baustahl ) أمكنه به أن يخفض وزن حديد الكوبرى إلى أدنى حد ممكن وأقل مقاومة للشد فى هذا الصلب هى ٥٤ كيلو جراماً على المليمتر المربع وحد المرونة فيه ٣٦ كيلو جراماً على المليمتر المربع أما الجهود التى اعتمدت فى تصميم الكوبرى فهى ١٩ كيلو جراماً على المليمتر المربع للحمل الميت والحى مع الجهود الديناميكية ( impact ) و ٣٢ر٥ كيلو جراماً لنفس الجهود مضاف إليها تأثير ضغط الهواء والفرامل واعتمد هذا الحد أيضاً للجهود الناشئة أثناء التركيب من الأحمال الميتة والمتحركة ورفع إلى ٢٤ر٥ كيلو جراماً على المليمتر المربع إذا أضيف ضغط الهواء عليها .

ووافقت مصلحة السكك الحديدية على توريد جميع أجزاء الكوبرى

المعدنى من هذا الصلب . وقد كلفت شركة فريد كروب بعمل جميع الحسابات والرسومات التفصيلية الخاصة بالتنفيذ وكانت هى المسئولة عن تركيب الجزء المعدنى فى الكوبرى .

قد عهدت المصاحبة إلى المقاول بتنفيذ العمل فى آخر ديسمبر سنة ١٩٢٨ إلا أنه لم يبدأ به فعلاً إلا فى مايو سنة ١٩٣٠ لحصول إضراب بين العمال فى الدانمارك استمر حوالى السنة . وقد تم عمل جميع المباني فى مارس سنة ١٩٣٤ .

أما الجزء العلوى المعدنى فقد بدىء فى تركيبه فى يناير سنة ١٩٣٣ أى بعد أن تم بناء البغلة الأولى وانتهى تركيبه فى آخر ديسمبر سنة ١٩٣٤ فالستغرقت عملية التركيب حوالى سنتين وصار الاحتفال بفتح الكوبرى للمرور فى ١٤ مايو سنة ١٩٣٥ .

### اختيار طريقة الاساسات

لم يلاق المقاول فى عمل أساسات الأكتاف وبغال الكبارى الخرسانية أى صعوبة خاصة فقد عملت أساسات الكتف ناحية جوتلاندى بخوازيق خرسانية مسلحة بطول ١٤ متراً . وعمت الأساسات الأخرى من خرسانة عادية محاطة بخوازيق لوحية حديدية . أما فى تأسيس البغال

في قاع البحر فكان على المقاتل أن يتغلب على صعوبات كبيرة بسبب عمق المياه والتيارات الشديدة . فان عمق البحر عند البغلة الأولى من جهة الجزيرة ( البغلة رقم ١ ) يبلغ ٣١ متراً تقريباً وقد انزلت أساسات هذه البغلة إلى عمق ٣٧ر٤٠ متراً تحت سطح الماء .

كان المتبع إلى هذه السنين الأخيرة وخصوصاً قبل الحرب العالمية أن تستعمل طريقة الهواء المضغوط في مثل هذه الحالة لضمان تنفيذ العمل بأقل ما يمكن في المفاجآت وفي الواقع فان استعمال الهواء المضغوط هو أحسن طريقة في كثير من الحالات التي يقابلها المهندس . إلا أنه بسبب ارتفاع ثمن الحديد وأجور العمل قد أخذ المهندسون يفكرون في طرق أخرى قد تكون أوفق من طريقة الهواء المضغوط في حالات خاصة . كأن تكون طبقات الأرض رملية ناعمة أو بالعكس طينية كثيفة . وسنرى أن جهود المهندسين في هذا الاتجاه الجديد قد كملت بنجاح كبير .

فندكر مثلاً للحالة الأولى أي وجود رمل ناعم في القاع . أنه في انشاء رصيف داخل البحر في فردون وهو الميناء الخارجية لبوردو في فرنسا . كان على المقاتل أن يخترق بأساساته طبقة سميكة من الرمل الناعم فوق إلى طريقة تنغويص القواسم بواسطة طامبات تشتغل تحت الماء بالهواء المضغوط ( emulseur à air ) توصل بها إلى التنغويص بسرعة فائقة علاوة

على الوفر الكبير فقد بلغت سرعة التهوية من متر إلى متر وربع في الساعة الواحدة لقاسون قطره ٧٥٠ مترا بينما بطريقة الهواء المضغوط العادية يستغرق هذا النزول يوماً كاملاً . وقد أمكنه بفضل هذه السرعة أن يتحاشى الحوادث التي يكثر حصولها في منطقة قد اشتهرت بشدة الأنواء فيها وهي منطقة خليج بسكاي المعروفة جيداً .

أما في موقع كوبرى البلت الصغير فقاع البحر على عكس الحالة السابقة مكوّن من طينة صماء يزيد عمقها على ١٠٠ متر . ولم يكن استعمال طريقة الهواء المضغوط في هذه الحالة أيضاً هو الحل الموفق .

فان استعماله في الأعماق الكبيرة التي ذكرناها لم يكن يخلو من الخطر على صحة العمال علاوة على تكاليفه الكبيرة بسبب الضغط العالي وقلة إنتاج العامل . واذكر بهذه المناسبة أن ضغط الهواء في قواسم كوبرى امبابه على النيل قد وصل إلى ٣٨٨ ضغط جوية فكان العامل يدخل القاسون بضغط الهواء عليه تدريجياً لمدة ربع ساعة . فيشتغل داخل القاسون ساعتين فقط ثم يمكث في هويس الهواء عند الخروج ساعة ونصف تقريباً فكان العمل يقف نصف الوقت ويتقاضى العامل أجرته كاملة لشغلة ساعتين فقط .

ففي كوبرى البلت الصغير أراد المقاول أن يستفيد من خاصية



الأرض التي لا تتخللها المياه فينفذ أساساته في الهواء الطلق . وقد توصل فعلا إلى طريقة تمكنه من تفويض القواسين بدون أن يلجأ إلى استعمال الهواء المضغوط . فقد اقترح تحضير قاسون ارتفاع غرفة العمل فيه سبعة أمتار وحوائلها عبارة عن مواسير رأسية متلاصقة قطرها حوالى المتر وهى مفتوحة من أعلى ومن أسفل . فبالحفر فى داخل هذه المواسير بمد تطويلها بمواسير إضافية ترتفع أطرافها فوق سطح الماء يمكن تفويض القاسون فى الأرض إلى عمق سبعة أمتار أى إلى أن يرتكز سطح غرفة العمل على قاع البحر . وعند ذلك يمكن ملء مواسير القاسون بالخرسانة المنصوبة تحت الماء ثم فتح سطح غرفة العمل وتكملة الأساس على الناشف فى الهواء العادى .

وقبل تنفيذ هذه الطريقة قد تأكدوا من كثافة الطينة بتجارب أجرتها لجنة فحص العطاءات فى المعمل أولا ثم بقيام المقاول نفسه بدق ماسورة اختبار بقطر مواسير القاسون إلى عمق ٢٠ مترا تحت سطح الماء علاوة على حفر الأرض إلى عمق متر آخر تحت أسفل الماسورة . فبعد ستة أسابيع كانت الماسورة لا تزال ناشفة تماما ولم تحصل أى حركة فى جوانب الحفر فى أسفلها . مما يدل على أن الطينة صماء تماما .

## إنشاء القواسين

قد عمل أسفل القاسون بشكل مستطيل ينتهي بنصفي دائرة طوله الكلي ٤٥ مترا وعرضه ٢٤ مترا فيكون مسطح قاعدته ٩٤٠ مترا تقريبا وارتفاع هذا الجزء من القاسون نحو ١٨ مترا. وارتفاعه النهائي بعد تكملة بنائه في الماء ٣٦ مترا.

تتكون حائط القاسون الخارجية من ٧٦ ماسورة من الخرسانة المسلحة قطرها الداخلي ١١٨ متر وسمك جوانبها ١٥ سم مغلقة من الداخل بمواسير من الصاج سمك ٦ م م. وارتفاع هذه الحائط تحت سقف غرفة العمل من سبعة إلى ثمانية أمتار. وقد اضطررنا بسبب هذا الارتفاع الكبير إلى تقوية الحائط باضافة ٢٢ ماسورة موزعة وراء الصف الخارجي (شكل ٥) وهذه المواسير أيضا مفتوحة من أعلا ليمكن الحفر في داخلها. وقد عملت الحائط بارتفاعات مختلفة طبقا لمناسيب قاع البحر في موقع القاسون ليرتكز القاسون عموديا على الأرض بجميع مواسيره قبل البدء في عملية التثقيب. وقد قام المقاول لهذا الغرض بحس أعماق البحر في المواقع المذكورة بدقة كبيرة.


أما سطح غرفة العمل فهو عبارة عن طابقين من الخرسانة المسلحة

تصلهما ببعضهما حوائط رأسية في اتجاهات متعددة . وقد عمل الطابق الأسفل بشكل يشابه إلى حد ما شكل قاع البحر .


صار بناء القواسين على شاطئ جوتلاندي فوق خوازيق خشبية تعلوها سلندرات ذات بساتن ولسكنها ليست بخارية بل مملوءة بالرمل لا يمكن تنزيل القاسون بعد اتمامه بتفريغ الرمل من السلندرات بالتدرج افير تكز على قضيبين من الخشب المشحم ينزلق عليهما إلى البحر كما تنزل لمراكب بعد بناءها . وكانت قضبان الانزلاق هذه معمولة بميل ١ إلى ١٤ ومرتكزة على خوازيق خشبية أيضاً .

ونظراً لأن مواسير حائط القاسون مختلفة الأطوال حتى تأخذ شكل قاع البحر فكان من المستحيل انزلاق القاسون على القضبان المذكورة . وللتخلص من هذه الصعوبة صار بناء القاسون فوق السلندرات مقلوبا أي أنه كان مرتكزاً على سقف غرفة العمل المألوف . وعدم على هذا الشكل ثم أجرى قلبه في الماء كما سنشرحه فيما يلي . وكان هذا العمل جريئاً ودقيقاً (شكل ٦) .

قد استعملوا في بناء القواسين ونشأ يدور على برج عال وصار صب الخرسانة في القاسون وفي الكوبرى الكائن على الشاطئ أيضاً بواسطة جهاز التوزيع ذى الصاري العالى المعروف . وكان ارتفاعه ٦٥ متراً . فيرفع



(شکل ۵)



(شکل ۶)



هذا الجهاز الخرسانة الطرية إلى علوكاف ثم يرسلها إلى نقطة صبها في مجار مائلة محملة على أسلاك هوائية مربوطة بالصاري المذكور (شكل ٧) .

أما طريقة تنزيل القواسين إلى البحر فإني مضطر أن أمر بتفصيلها لضيق الوقت ولأنها لا تختلف عما يجري عند إزال المراكب إلى الماء كما أسلفنا .

### تكملة القواسين في البحر


بعد تنزيل كل قاسون إلى الماء يصير قلبه رأساً على عقب وتم هذه العملية على عدة خطوات (شكل ٨) . فاولاً تملأ المواسير التي في جانب القاسون بمقدار ٤٣٥ م<sup>٢</sup> من الزلط ويكون قد سبق قفل أسفل كل منها بغطاء مؤقت من الخشب فيميل القاسون إلى الجنب بمقدار ٢٥ درجة . ثم تملأ الفراغات الكائنة بين سقفي غرفة العمل في هذا الجانب أيضاً بستائة م<sup>٣</sup> من الماء فيزيد ميل القاسون إلى ٣٠٫٥ درجة تقريباً . وبعد ذلك يدخل الماء إلى غرفة العمل المقلوبة بفتح ماسورة أعدت خصيصاً لذلك فيجتمع الماء في الزاوية السفلى ويزداد ميل القاسون تدريجياً إلى أن يبلغ ٤٢ درجة بعد دخول ١٠٩٠ متراً مكعباً في الماء . وعند ذلك تكون قد وصلت شفة القاسون العليا إلى سطح البحر فيتدفق الماء فيه وتزداد سرعة الانقلاب .

وعند ما تصبح المواسير أفقية يأخذ الزلط ينصب منها ويسقط في البحر فيتمكن القاسون بذلك من أتمام دورته ثم يستقر وقد ظهر سطح غرفة العمل فوق الماء . إلا أنه لا يزال مائلاً بمقدار ١٠ درجات بسبب الماء الكائن بين سقفى غرفة العمل فيدفعون هذا الماء إلى الخارج بتسليط هواء مضغوط عليه فيستوى القاسون في وضعه الأفقى وسطحه مرتفع عن سطح الماء بمقدار ٢,٧٠ متراً تقريباً .

قبل تنفيذ هذه العملية في قواسين وزن بعضها ٦٥٠٠ طن وأوا درس تفاصيلها على نموذج مصغر للقاسون بقياس  $\frac{1}{20}$  للتأكد من إمكان تنفيذها من الوجهة العملية .

رأينا أن ارتفاع القاسون حوالى ١٨,٠٠ متراً فيجب إذاً تكملة بنائه وعمل جزء من البغلة فوقه متى إذا ما أنزل إلى الأرض ظل أعلاه مرتفعا فوق منسوب الماء بمقدار كاف . ولما كان من الصعب أن لم نقل من المستحيل إجراء البناء فوق القاسون وهو عائم لشدة التيارات ومفعول الأمواج ، اضطر المقاول إلى تنفيذ هذه العملية على دفعات متوالية .


أخذ المقاول القاسون إلى نقطة ذات عمق كاف بقرب الشاطئ وأنزله على القاع بلىء فراغاته بكمية من الماء ثم بدأ بعملية البناء مستعيناً بجهاز عائم لتحضير الخرسانة وصبها . ولما بلغ ارتفاع القاسون مقداراً مناسباً

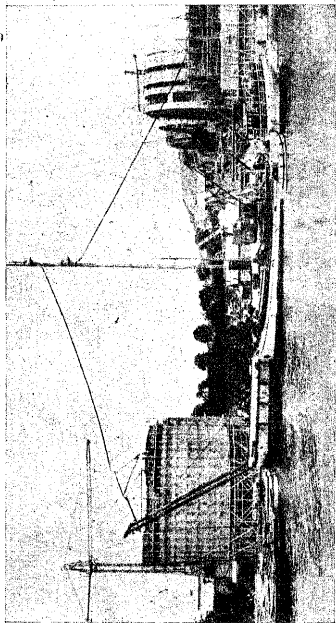


( شکل ۷ )








a) Caisson flottant sans dessus dessous, sans ballast.  
 b) Position d'équilibre :  $\alpha = 27^\circ$  après surcharge de 455 m<sup>3</sup> de gravillon.  
 c) Position d'équilibre :  $\alpha = 30,5^\circ$ , sept compartiments étant remplis d'eau.  
 d) Position pendant basculement :  $\alpha = 34,5^\circ$  M = 2.100 tonnes-mètres après irruption de 635 m<sup>3</sup> d'eau.



e) Position pendant basculement :  $\alpha = 41^\circ$  ; M = 1.610 tm après irruption de 1.090 m<sup>3</sup> d'eau.  
 f) Position pendant basculement :  $\alpha = 46^\circ$  ; M = 2.100 tm.  
 g) Position pendant basculement :  $\alpha = 90^\circ$  ; M = 10.200 tm, le gravillon commence à s'échapper des tubes.  
 h) Position pendant basculement :  $\alpha = 122^\circ$  ; M = 5.200 tm.



i) Position pendant basculement :  $\alpha = 150^\circ$  ; M = 5.235 tm, le gravillon s'étant complètement échappé des tubes.  
 j) Position d'équilibre :  $\alpha = 170^\circ$ .  
 k) Position de flottaison normale, après expulsion de water-tights à l'air comprimé.

(شكل ٨)



نرح الماء من داخله. فعام ثانيه . فجره إلى نقطة أخرى أكبر عمقاً وأنزله كالمرّة الأولى مستأنفاً عملية البناء . واضطر إلى تكرار هذه العملية سن مرتين إلى ثلاثة مرات حسب الارتفاع المطلوب ( شكل ٩ ) .

### التغويص وبناء البغلة في الموقع النهائي

نقل المقاول القاسون بعد هذا وأنزله في موقعه النهائي مستعيناً في ضبطه بحبال مربوط بعضها بكتل خرسانية ثقيلة وبعضها مثبت بالشاطئ .

ثم ركب المقاول فوق القاسون اثنين من الاوناش ذات البرج العالي ووضع بهما المواسير الحديدية التي تمد مواسير القاسون إلى ما فوق سطح الماء . وأجرى القاسون وصل المواسير هذه بالمواسير السفلى ، وتثبيتها بعوارض خشبية على جوانب القاسون . وبدأ تغويص القاسون بالحفر من داخل المواسير ( شكل ١٠ ) .

أما جهاز الحفر ( شكل ١١ ) فهو عبارة عن اسطوانة من الصناب قطرها ٩٥ سم بأسفلها دائرة مسننة ومتصلة بقضيب رأسى لتحريكها . ويوجد في داخل الاسطوانة سكينتين قطريتين مسننتين كما توجد خارجها أربع سكاكين متحركة لتوسيع الحفر حتى يصل إلى قطر الماسورة الخرسانية وقد ربطت بقضيب التحريك ماسورتان للساء تنتهى في


منسوب السكاكين بداخل اسطوانة الحفر وماسورة للهواء المضغوط تنتهي بقمع في أعلى الاسطوانة من الداخل أيضا .

ويدار القضيب فتقطع السكاكين الطينة ويفتها الماء ويدفعها الهواء المضغوط إلى الخارج . وبهذا يغوص القاسون في الأرض تدريجياً إلى أن يرتكز سطح غرفة العمل على قاع البحر .

صار العمل في البدء بسهولة ثم اعترضت الحفر أحجار ذات أحجام مختلفة لم يكن وجودها منتظراً إذ أكد الجيولوجيون أن قاع البحر مكون من طينة صرفه ، فاضطر المقاتل إلى إخراج هذه الأحجار بواسطة الغطاسين حيناً وبواسطة كامشات ميكانيكية في بعض الأحيان ، وكان هذا العمل شاقاً وبطيئاً بسبب ضيق المواسير وعمق الماء .


وعندما ارتكز سقف غرفة العمل على سطح الأرض أوقف التنوير طبعاً وصار ملء مواسير القاسون بالخرسانة ثم أجرى الحفر داخل غرفة العمل وملئت بالخرسانة أيضاً ( شكل ١٢ ) .

بعد ذلك وضعت الخرسانة في بعض الفراغات العليا وترك بعضها مملوءاً بالماء ، ثم تم بناء الجزء الأعلى من البغلة ( شكل ١٣ ) وقد أجريت العملية بواسطة الجهاز العائم لصب الخرسانة إلى الارتفاع الممكن ، وتم



(شکل ۹)







(شکل ۱۰)






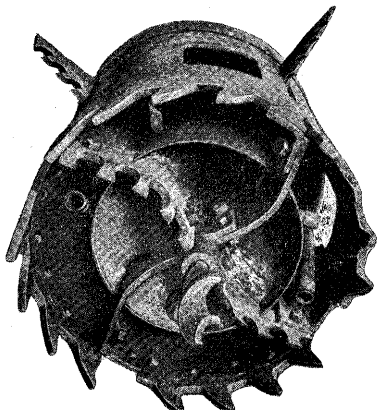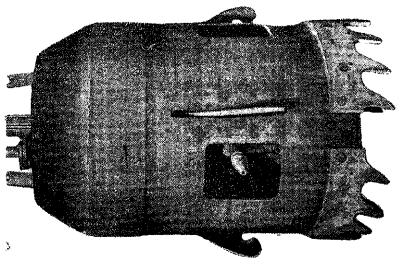



(شکل ۱۱)



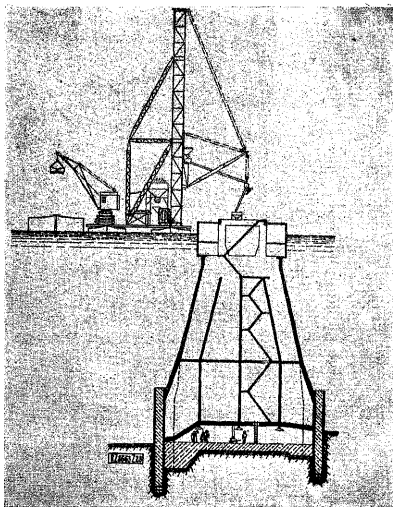

(شکل ۱۲)



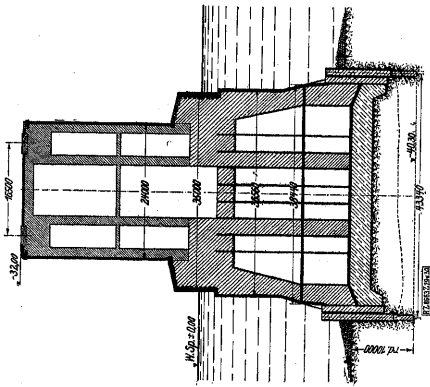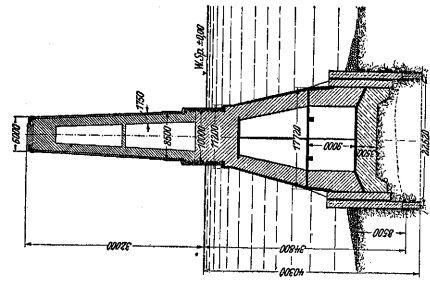

(شکل ۱۳)



البناء بواسطة أحد الأوناش الكبيرة وكانوا قد أعدوا له كابولياً في مباني  
البغلة لتركيبية ، وقد استعمل هذا الونش أيضاً في بدء تركيب الجزء العلوى  
من الكوبرى كما سديين ذلك في حينه (شكل ١٤) .

صار تنفيذ البغال الأخرى بنفس الطريقة هذه ، إلا أن البغلة رقم ٣  
أى الثانية من ناحية جوتلانند جاءت مرتكزة على شبه تل مرتفع عن  
القاع وكانت قد أظهرت التجارب السابقة أن التيار ينحرف القاع بقرب البغال  
الجديدة ، فرؤى من المناسب زيادة عمق أساسات هذه البغلة ولما لم يكن  
من الممكن زيادة تغويص القاسون بعد ارتكاز سطح غرفة العمل على  
الأرض فاضعروا إلى تطويل المواسير التى تحيط بالقاسون وتمت هذه  
العمالية بدق مواسير حديدية أصغر قطراً فى داخل المواسير الخرسانية  
بحيث تنزل شفتها السفلى تحت المنسوب الأسمى لمسافة ثلاثة أو أربعة  
أمتار ، ثم أجرى الحفر ورمى الخرسانة حتى قاع المواسير الجديدة بالطريقة  
السابقة . وقد لوحظ أيضاً بعد تغويص هذا القاسون أنه مال قليلاً بسبب  
عدم انتظام طبقات الأرض تحته ولكنهم تمكنوا من إرجاعه إلى وضعه  
الرأسى بحفر التراب أولاً بقرب الجانب العلوى من حائط الغرفة وهى نفس  
الطريقة المتبعة عادة عند تغويص قواسين الهواء المضغوط .

انتهت بهذا أعمال المباني ولا يفوتنا أن نذكر أن متوسط وزن البغلة



الواحدة الكاملة ٥٤٠٠٠ طناً، ولا يمكن تقدير هذا النقل الهائل نذكر على سبيل المقارنة أن الاساسات والمباني في أكتاف وبنغال كوبرى الطرق الجارى إنشاؤه بكفر الزيات على النيل وعددها تسع قطع لايزيد وزنها جميعاً عن ٣٥٠٠٠ طناً .


ويبلغ ضغط القاسون على الأرض بعد استنزال رفع المياه (buoyancy) ووزن الطين الذى صار حفره ٢,٧ كيلوجراما على السنتيمتر المربع . والضغط مع إضافة وزن الجزء العلوى من الكوبرى ٣,٣ ك على السنتيمتر المربع . وكانت قد دلت التجارب التى عملت على أنه يمكن تحميل الأرض لغاية ٥,٦ كيلوجراما على السنتيمتر المربع . فالفرق أكبر بكثير من الضغط الذى ينتج من الأحمال المتحركة على الكوبرى .

وقد استغرق بناء البغلة بأكملها ٢٤ شهراً تفصيلها كالاتى :

٥ شهور لبناء القاسون على البر .

٦ » لعمل الجزء الأسفل من البغلة ونقلها إلى المحل النهائى .

٣,٥ » لت تركيب المواسير الحديدية وعمل الطباية وتركيب الأوناش وجهازت الحفر .

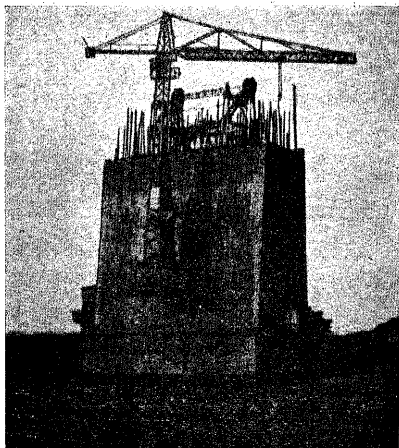

(شکل ۱۴)



- ٢ » للحفر داخل المواسير وملئها بالخرسانة .
- ١,٥ » لعمل خرسانة الاساسات بعد نزع المياه .
- ٦ » لتكملة بناء الجزء الأعلى من البغلة .

### تحضير الأجزاء المعدنية

أجريت عملية التركيب التجريبية للكمرات الرئيسية في الورشة قبل شحنها ثم صار تركيبها على أجزاء لا يزيد وزنها عن ٢٥ طناً إما في الورشة أيضاً وإما في محل العمل الذي أعد لذلك على شاطئ جزيرة فيونى حيث أرسل الحديد جميعه بطريق البحر . وهناك صار تنظيف الحديد بالرمل المدفوع بالهواء المضغوط ودهنه بطبقتين من البوية . ثم نقلت أجزاء الكوبرى حسب مقتضيات العمل على صنادل ورفعت بواسطة الأوناش لوضعها في محلها النهائى .

### طريقة التركيب

كان عمق الماء في موقع الكوبرى وكذلك ارتفاع الانشاء فوق سطح البحر السبب الذى أدى إلى اختيار طريقة التركيب .

فان تركيب الكوبرى بالطريقة العادية على شدة خشبيه كانت تستلزم عمل سقائل بار تفاع ٧٠ مترا فوق قاع البحر. فاضطروا إلى استعمال طريقة يستغنى بها عن مثل هذه السقائل. فصار تنفيذ العمل بتركيب الأجزاء الواقعة فوق البغال أولا ثم بتابعة تركيب الكمرات على جانبي كل بغلة بحيث تمتد هذه الكمرات في الفضاء (cantilevers) إلى أن تلتقى ببعضها في منتصف الفتحات. وكان قد اقترح مهندسو المصاحمة عمل كابولين في جانبي كل بغلة لترتكز عليها الكمرات أثناء تركيبها فيمكن توازن جزئها لكن المقاول فضل عمل كابولى واحد لتسهيل تحديد الجهود في الكمرات المذكورة لأنها تكون مرتكزة أثناء تركيبها على تقطين فقط. إحداهما على البغلة الأخرى على الكابولى. إلا أن هذه الطريقة أوجدت في البغلة جهود انحناء كبيرة. خصوصا عند بدء عملية التركيب وقد أدت إلى وضع تسليح رأسى خاص في البغلة أثناء بنائها (انظر الشكل ١٤).

ليست طريقة التركيب التي لخصناها بجديدة بل هى بالعكس كثيرة الاستعمال خصوصا فى الكبارى المتحركة أفقيا إلا أن ظروف كوبرى البليت الصغير كارتفاعه الكبير فوق سطح الماء وطول فتحاته ووجود المفصلات فيها جعلت عملية التركيب دقيقة وتطلبت عمل تجهيزات خاصة نشرحها كما يأتي:

وضع المقاول في داخل كل بغلة أثناء بنائها كمرّة شبكية مائلة ليربط بها الحبل الأسفل من الكابولي كما وضع في أعلى البغلة كمرتين شبكيتين في الاتجاه الرأسى ليربط بهما الحبل الأعلى وكان أصعب جزء من عملية الانشاء هو تركيب الكابولي الذي يمتد حوالى ٢٥ مترا خارج البغلة وكذلك تركيب الأوناش اللازمة فوقها . ومجرد تعداد العمليات التي أجريت يكفى ليبين ما في هذا العمل من صعوبة وتعقيد .

قام المقاول بواسطة الونش المرتكز على جانب البغلة بتركيب ونش مساعد على الجانب الآخر منها وكان هذا الونش مرتكزا أيضا على كابولي خاص ومربوطا بأعلى البغلة . واستعمل الونش المساعد في تركيب نصف الكابولي ووضع الحبل الأسفل لكرات الكوبرى فوقه . ثم أزيل هذا الونش وعمل ونش مساعد آخر فوق البغلة استعانوا به على تركيب ونش كبير فوق الجزء الذى كان قد تم في الكابولي . وقد استخدم هذا الونش الأخير في تركيب ما تبقى من الكابولي ووضع الحبل الأسفل من الكمرات عليه وكذلك كمرات الطريق بطول ٣٠ مترا تقريبا ثم استخدم في تركيب ونش كبير متحرك آخر عند نهاية الكابولي . بعد ذلك صار فك الونش الأول وقام الونش الثانى بتركيب الأجزاء العليا من كمرات الكوبرى

فوق البغلة . ثم نقل هذا الونش فوق البغلة وأعيد تركيب الونش الأولى فوق الكابولى بشكل ونش متحرك .


اضطر المقاول إلى هذه التركيبات المختلفة بسبب ضيق المكان .

### تركيب الكوبرى فى الفضاء على جانبي البغلة

بعد تركيب جزء الكوبرى الكائن فوق البغلة والكابولى ( شكل ١٥ ) استمر تركيب الأجزاء التالية من الناحيتين بحيث يكون ما تم تركيبه متوازناً بقدر الامكان حتى لا تتعدى جهود الأجناء على البغلة المقدر الذى فرض فى حسابها (شكل ١٦) .

ابتدأ العمل فى البغلة رقم ٣ بعد ابتدائه فى البغلة رقم ٤ بقليل واستمر بنفس النظام فكان ونشان يركبان الحديد فى الفتحة التى بين البغلتين فى اتجاهين متقابلين وكان الونشان الآخران يركبان الحديد فى الفتحات المجاورة وكان المقاول كلما أتم جزءاً فى الكوبرى يقيس الترخيم الناتج من الحساب النظرى ليطمئن إلى سير العمل بالنظام الموضوع له .


لامكان ضبط منسوب أطراف الكوبرى وضعت عفاريت مائية فوق نهايات الكوابيل المثبتة على البغال . كما ربطت بالكوابيل أيضاً

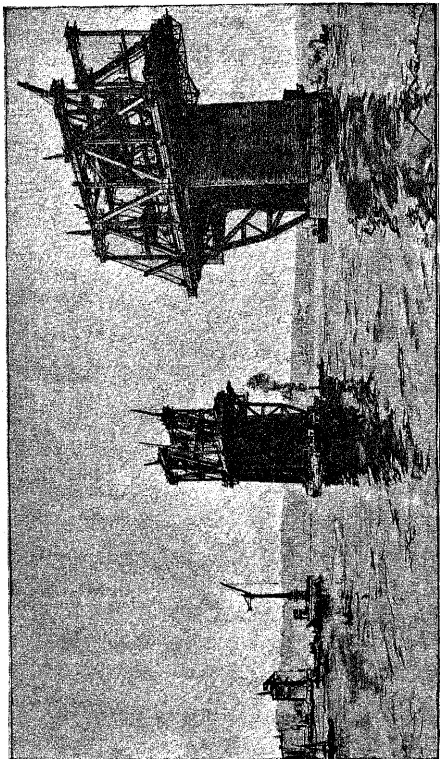

(شکل ۱۰)





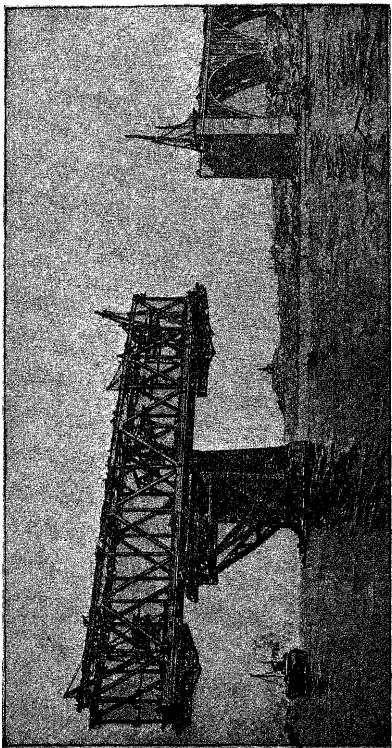

(شکل ۱۶)



كمرات الكوبرى خوفاً من انقلابها في الفتحاح الخالية من الكوابيل .  
تقع فوق البغلة رقم ٣ كراسى الارتكاز الثابتة . أما فوق البغلة رقم ٤  
فكانت الكراسى المتحركة ولكنهم ثبتوها أثناء التركيب بقطع إضافية  
وضعت لهذا الغرض . ونذكر أخيراً أنه لالتقاء الحوادث ولتسهيل عملية  
التركيب قد عملت سقائل وطبليات متحركة معلقة تحت كمرات الطريق  
في كل من نهايات الكوبرى الجارى بها العمل . وكانت تنقل هذه  
السقائل كلما أضيف جزء جديد إلى الكوبرى . وهى ظاهرة في  
الأشكال ١٥ ، ١٦ ، ١٧ .

بعد عشرة شهور تقريباً من نهو أعمال المبانى في البغلة رقم ٣ تم تركيب  
نصفى الكوبرى في الفتحة الأولى (شكل ١٧) . وعما أن ربط الجزئين  
ببعضهما لا يمكن إلا بضبط موقعهما منذ البداية بدقة يصعب الوصل  
إليها فقد صار تقطيع وتنقيب أجزاء الباكية الأخيرة من الكمرات حسب  
المقاس الذى أجرى بدقة في الطبيعة .


وقد أجرى التركيب في الفتحة الكائنة بين البغلة رقم ٤ والكنتف  
بالطريقة المذكورة أيضاً بعد عمل كابولى مثبت على الكنتف وتركيب  
باكيتين من الكمرات عليه . ولكن طريقة التركيب على الفاضى قد  
اضطرت المقاول إلى وصل الجزء المعلق من الكوبرى بالجزء المرتكز على

البعلة لأن وجود المفصلة التي أشرنا إليها في وصف الكوبرى لا يُسمح باستمرار التركيب بطريقة الكابولى. فقد صار وصل الحبل الأعلى من الكمرات الرئيسية بقطع من الصاج لمقاومة جهود الشد ووضعت بين جزئى الحبل الأسفل مخدات من الصلب المصبوب بينها خواير من الصلب أيضاً لمقاومة جهود الضغط.

وبعد انتهاء التركيب ورفع أطراف الكوبرى على الأكتاف صار فك المخدات الموضوعة فى الحبل الأسفل وقطعت الخوص المبرشمة فى الحبل الأعلى بالأكسيجين.

وقد صار تركيب الكوبرى بين البغلتين رقم ١٢٣ وبين البعلة رقم ١ والكثف الواقع على جزيرة فيونى بنفس الطريقة التى وصفناها وأجرى أخيراً تركيب الفتحة الوسطى وهى أطول من الفتحتين الجانبيتين ولذلك لم يكن تركيب الحديد قد وصل فيها إلى النصف عند تكملة الفتحتين المذكورتين لامكان حفظ التوازن المطلوب. فبعد قفل هاتين الفتحتين استؤنف التركيب فى الفتحة الوسطى.

وفى هذه الفتحة أيضاً جزء معلى من طرفيه بمفصلات صار تثبيتها بنفس الطريقة المذكورة آنفاً. إلا أنهم أضافوا على المخدات والخواير التى وضعت بين جزئى الحبل الأسفل عند كل مفصلة عفرتين مائتين

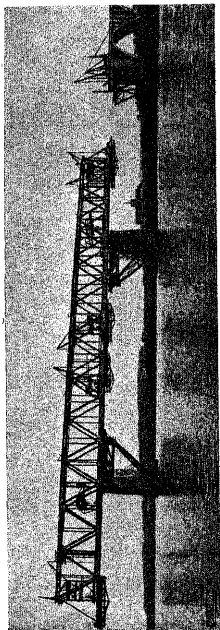

( شکل ۱۷ )



أمكن بتحريكهما ضبط ارتفاع الجزئين المملقين في الهواء وقت تقابلهما ..  
وقد تم قفل الباكين الأخيرة كما في الفتحات الأخرى بعد ضبط  
الجزئين على بعضهما . فتم ضبطهما في الاتجاه الرأسى بواسطة الغفاريات  
المائية كما ذكرنا . أما ضبطهما في الاتجاه العرضى والاتجاه الطولى فتم  
بتحريك الكوريرى على الكراسى الموضوعة فوق البغال . فقد عمل الجزء  
الأسفل من كل كرسى من لوحين من الصلب يفصلهما لوح من النحاس  
الأصفر لتسهيل الانزلاق . وبذلك أمكن تحريك الكوريرى عرضياً وطولياً  
لضبط الوصلة النهائية .

وبهذا انتهى تركيب الجزء المعدنى العلوى من الكوريرى .

كان النجاح الكبير في تنفيذ هذا العمل الهام والسرعة النسبية  
التي تم بها بفضل وضع برنامج شامل لكل أطوار التنفيذ بعد درس كل  
كبيرة وصغيرة فيه درساً دقيقاً مفصلاً .

وقد استنفذ إنشاء الكوريرى نحو ١٠٠ ٠٠٠ متراً مكعباً من الخرسانة  
في البغال الأربعة كلفت حوالى ٤٢٠ ٠٠٠ جنيه و ١٣٥٠٠ طناً من الصلب  
كلفت ٥١٠ ٠٠٠ جنيه وبلغت تكاليف الأكتاف وفتحات التوصيل  
الخرسانية حوالى ١٣٠ ٠٠٠ جنيه فيكون مجموع تكاليف الأعمال المذكورة



حوالى ١٠٦٠٠٠٠٠ جنيهه تصل إلى ١٨٠٠٠٠٠٠ تقريباً باضافة الأعمال  
التكميلية الأخرى وكذلك التعديلات التي استلزمها إنشاء الكورى فى  
الطرق والمخطوط الحديدية .

---





